


Logger DataTrace MPIII Thermowell.

- Logger de temperatura inalámbrico.
- Medida de temperatura de producto
- 16,000 Puntos de registros con trazabilidad NIST
- Seguridad intrínseca
- Ajuste offset / Reemplazo de batería



Los nuevos loggers Thermowell de Datatrace permiten al usuario la instalación/desinstalación de los equipos sin necesidad de romper el cierre del envase. Este logger es especialmente adecuado para monitorizar las temperaturas en envases donde puede ser crítico no romper el sellado del envase durante la ejecución de las prueba. Este sistema es ideal para monitorizar aplicaciones de esterilización y cocción, ya que es compatible con procesos de vacío y producen mínimo desplazamiento de producto.

Tiempo de respuesta

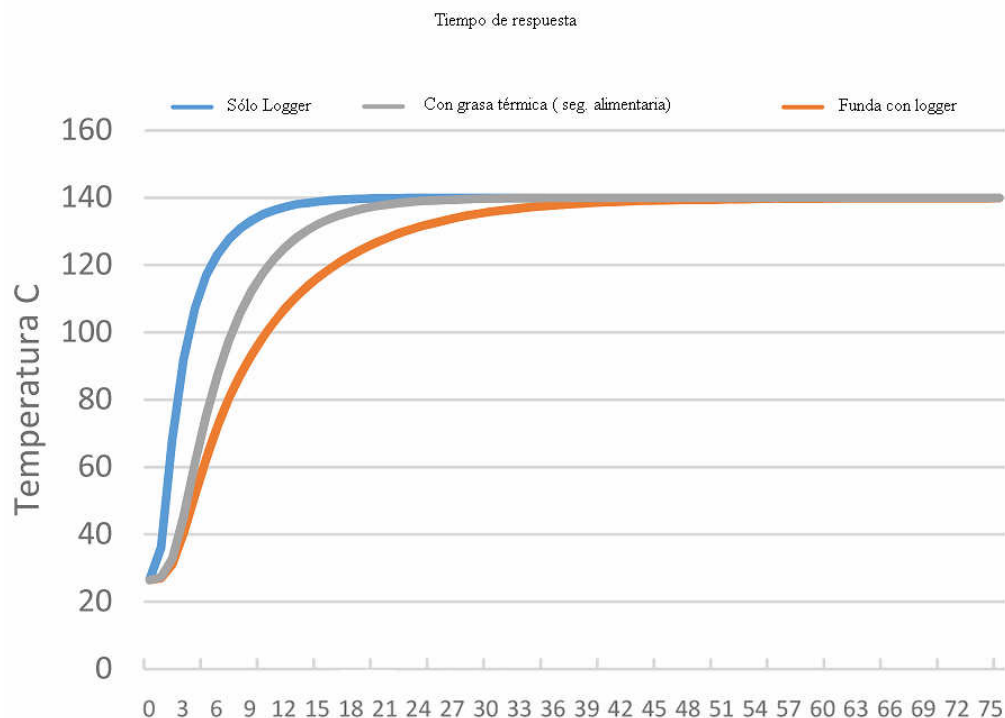

Manuel Costas Bastos, 38
36317 Candean - Vigo
(Pontevedra)
TEL: +34 986 373 329
FAX: +34 986 251 217
E-mail: teinco@teinco.es
WEB: http://teinco.es

Crta. Vic 138, 1º - 3ª
08243 Manresa
(Barcelona)
TEL: +34 93 877 11 21
FAX: +34 93 874 43 48
E-mail: teinco@teinco.es
WEB: http://teinco.es

MPIII Logger de Temperatura Dual

Fecha: 12/06/14

Automatismos Teinco S.L.

Página: 1 / 2

El software de Datatrace es muy intuitivo y altamente seguro (cumple con la normativa de la FDA 21 CFR Part 11). Permite la generación de informes en cualquier formato que se desee y utilizar contraseña para controlar el acceso al programa, permitiendo el uso de firmas electrónicas y la generación de documentación automática que se puede utilizar durante las auditorias para tener perfectamente ordenadas y documentadas todas las pruebas llevadas a cabo. Nuestro software permite incluso sincronizar múltiples loggers (de cualquier tipo) en un mismo proyecto.

Parámetros de funcionamiento

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Temperatura | -20°C (-4°F) a +140°C (+284°F) |
| Precisión de Temperatura | ± 0.1°C (±.2°F) |
| Presión Máxima Operación | Hasta 10 bar. |

Dimensiones y construcciones

| | | |
|-------------|---|--|
| Dimensiones | | |
| Peso | 15 gramos *Peso válido únicamente para el cuerpo del logger | |
| Material | Inox 316 con puertos IR Windows de zafiro | |

Todas las especificaciones y características mostradas en el presente documento están sujetas a cambios sin notificación previa.

*1 Consultar las diferentes versiones del software.

AUTOMATISMOS
TEINCO S.L.
 Manuel Costas Bastos, 38
 36317 Candean - Vigo
 (Pontevedra)
 TEL: +34 986 373 329
 FAX: +34 986 251 217
 E-mail: teinco@teinco.es
 WEB: http://teinco.es

Ctra. Vic 138, 1º - 3ª
 08243 Manresa
 (Barcelona)
 TEL: +34 93 877 11 21
 FAX: +34 93 874 43 48
 E-mail: teinco@teinco.es
 WEB: http://teinco.es

MPIII Logger de Temperatura Dual

Fecha: 12/06/14

Automatismos Teinco S.L.

Página: 2 / 2